


## クイックガイド

壁のコンセント形状と同じタイプのプラグ部を、側面のプラグスライダーをスライドさせカチッと音がするまで出します。  
本製品のプラグをコンセントに奥まで差し込んでください。  
本製品のコンセント差し込み口に電気製品のプラグ、または USB 差し込み口にケーブルを差し込みます。

### 【AC コンセント差し込み口について】

- 本製品の AC コンセント差し込み口に、その地域の電圧に対応した電気製品または、お客様が準備された海外用変圧器の電源プラグを差し込んでください。  
※差し込み可能なプラグの形状は A/C/O/BF タイプとなります。
- 海外用変圧器をご使用の場合は、海外用変圧器のコンセント差し込み口にご使用の電気製品の電源プラグを差し込んでください。

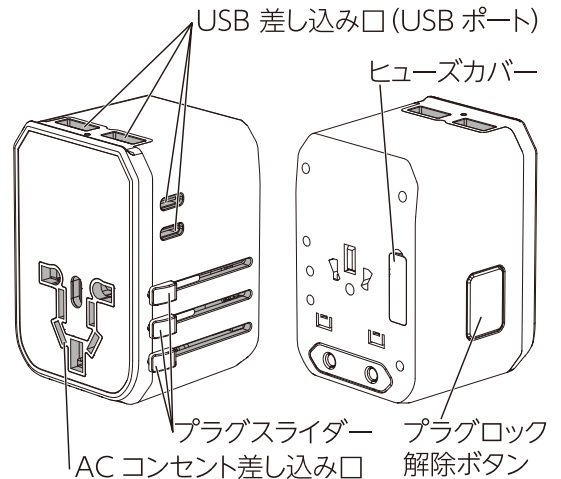

### 【USB 差し込み口について】

- 本製品の USB 差し込み口に、充電したい電気製品対応の USB ケーブルを接続します。

ご使用後プラグは、プラグロック解除ボタンを押しながらプラグスライダーを元の位置へと戻してください。  
※使用しているプラグ以外のプラグは、本体にしっかりと収納しておいてください。

## PD 出力補足説明


USB ポート出力 (USB Type-C (PD))

[ 単独出力 ] 45W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)

[ 複数出力 ] 30W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)

## ヒューズ交換

ヒューズカバーをマイナスドライバーなど先の細いものを使用して取りはずし、①のヒューズを取り除き、①の場所に②のヒューズを差し込み、ヒューズカバーを元の位置に戻します。  
スペアのヒューズが必要な場合は「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

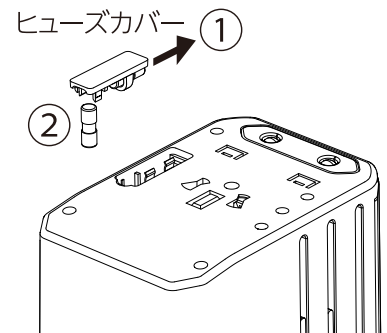

## 安全上のご注意


### ■日本国内では使用できません。

- ACコンセント出力は最大8Aです。110Vの地域では880W以上の機器はご使用になれません。
- 各USBポートの定格電流を大きく超えた電流が流れた場合、充電が停止したり充電時間が長くなったりする場合がありますが、故障ではありません。
- 出力端子をショートさせないでください。
- 本製品のプラグは必ずコンセントの根本まで押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。ACコンセントから本製品を抜く際は、必ず本製品をしっかり持って抜いてください。
- 携帯電話の充電にご使用になる場合は、携帯電話のバッテリーを付けた状態で充電してください。
- パソコンの充電にご使用になる場合は、USB PD対応の機器であってもモデルやスペック、OS、必要電量、その他の環境によって正常に動作しない場合がございます。ご使用のパソコンの仕様などご確認ください。
- 湿気・直射日光を避け、周囲温度が0～35℃の範囲内でご使用・保管してください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。
- 本製品を使用中、異臭・変形等異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめになり当社までご連絡ください。
- USBポートを使用した際、充電中や充電直後は本製品が熱くなる場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。お子様の手の届かないところでご使用ください。
- 本製品を布団やカーペットなどの上に置いたり、布団や布で覆ったり包んだりするような状態で使用しないでください。
- 本製品を使用しない時はコンセントから抜いて保管してください。
- 本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなる可能性があります。
- 本製品は電気製品ですので、濡れた手で使用しないでください。水に濡らしたり、火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。

200以上の  
国と地域に対応

## 対応コンセント形状

USA




Aタイプ

AUS




Oタイプ

UK



BFタイプ

EU



Cタイプ

smart IC  
搭載

## USBポート形状



45W  
PD




USB  
TypeC (5V)



USB-A  
×2

## ヒューズ内蔵



※スペア1個付

- 本製品は日本国内では使用できません。  
(Unusable in japan)
- 本製品は電圧の変換はできません。
- アースが必要な機器には使用しないでください。
- 本製品に充電ケーブルは付属しておりません。
- 本製品に接続するケーブルはご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。
- 110Vの地域では880W以上の機器はご使用になれません。

## 特長

- 海外のコンセントに直接差してご使用になれます。
- USB-Type-C PD45W(単独接続時)対応。  
海外でもスマートフォンやノートPC※を充電できます。  
※対応機種のみ
- 2口のUSB Type-Cポート、2口のType-Aポート搭載。  
複数の携帯機器を同時に接続できます。  
※複数接続時は充電速度が低下することがあります。

クイックガイド・保証書在中



輸入販売元 株式会社ドリテック  
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9  
URL: <https://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター  0120-875-019

受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00  
(祝祭日および当社指定休日を除く)

お客様サポート



材質
ポリカーボネート 本体：ナイロン樹脂 ABS樹脂



台紙



個箱：PET

## ご購入前に必ずお読みください

■日本国内では使用できません。■本製品を使用中に万一つないだ電気製品本体の故障、データやメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。■充電時間は接続する機器により異なります。

## 仕様

寸法	約幅55×奥行53×高さ79mm	
質量	約180g	
入力	100～240V 50/60Hz 8A(ACコンセント)+1A(USB充電器)	
USB ポート 出力	USB-TypeC(PD)	単独接続時：45W 複数接続時：30W
	USB-TypeC(5V) USB-A×2	単独接続時：TypeC(5V)：5V/3A USB-A：5V/2.4A 複数接続時：合計3A
AC コンセント 出力	AC100～240V/8A(パススルー)	

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

