

材質

本体：ABS樹脂
パネル：アクリル



台紙



バック：PET

■ 設置方法

○壁にかけて使用する場合

裏面の壁掛け用フックを上側に引き出します。(図1参照)
壁面に適したネジ等を使用し、製品荷重(製品重量約140g)に耐えられるようにしっかりと固定したところに掛けてご使用ください。

○スタンドで立てて使用する場合

裏面のスタンド収納部からスタンドを取り出し、スタンド穴にしっかりと差し込んで、平らな場所に置いてご使用ください。(図2参照)

■ 温度・湿度の確認方法

本製品を正面から見て、指針のさしている目盛りがその時の温度および湿度となります。

■ 回転ベゼルの使用方法

指針が適温範囲内にあるかで快適な環境かを確認できます。
回転ベゼルの回し、「適温範囲」をセットしてください。
適温範囲は各々の環境(育児、飼育、栽培など)に合わせてセットしてください。

適温範囲の例) 家庭やオフィスなど：23～28℃

いちごの生育：17～20℃

※ 上記、温度範囲は参考値です。

■ 製品仕様

測定方式	バイメタル方式	湿度計動作範囲	10～100%RH
温度計動作範囲	-30～50℃	湿度精度	±8%RH(40～70%、室温 20～25℃)、 ±10%RH(上記以外)
温度精度	±1℃(0～40℃)、 ±2℃(上記以外)	1目盛	温度：1℃ 湿度：2%
回転ベゼル可動範囲	-10～50℃		

※ 製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ お手入れ方法

- 本体の汚れは湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯、アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。
- 精度維持をするために通風口は常にきれいに保ってください。

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 本製品の設置後は、指針が安定するまで約1～2時間お待ちください。
- 2) 直射日光のあたる場所や高温になる場所に設置しないでください。
- 3) 防滴、防水ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管、使用しないでください。
- 4) 加熱、分解、改造、水中や火中に入れしないでください。故障やけがの原因になることがあります。
- 5) 落下や衝撃は故障・けがや、ケース・パネルの破損の原因になりますので設置場所等にご注意ください。
- 6) 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 7) フックを持った状態や、壁に掛けた状態で回転ベゼルの回さないでください。
- 8) 本製品を設置するためのネジ等を取り付ける場合は、お客様の責任において行ってください。
壁面の損傷等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

本製品は医療用・業務用ではありません。一般的な家庭室内やオフィスの中などの日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
また、商取引や、公に温度や湿度を証明する場には使用しないでください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00、13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

URL：http://www.dretec.co.jp

万一、製品に不具合がありましたら当社までお問い合わせください。

各部の名称

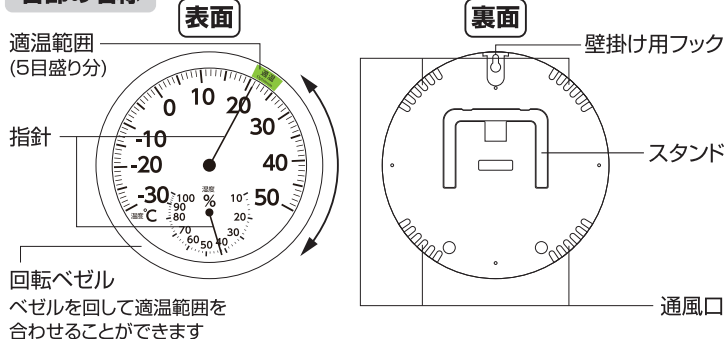


図1




図2

