

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。
この製品を末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。
なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。


輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター ☎ 0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金 10：00～12：00, 13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)

各部の名称

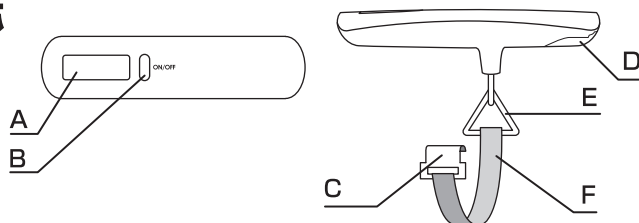

- A : 表示部
- B : ON/OFFボタン
- C : フック
- D : 電池カバー
- E : 止め金具
- F : ストラップ

ご使用前に電池カバーをはずし、絶縁シートを引き抜いてください。

ご使用方法

●通常のはかり方

① ON/OFF を押す

ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
※ON/OFFボタンを押すと表示部が全表示します。
約3秒後に「0.00kg」の表示になります。(左図参照)
※電源を入れるときは、何も吊り下げないでください。

② **ストラップを荷物に取り付ける**

ストラップを荷物に取り付けます。
※荷物の取手などにストラップを回し込み、止め金具部分にフックをかけます。

③ **はかる**

ゆっくりと垂直に持ち上げます。
※「0.00kg」の表示を確認してからゆっくりと持ち上げてください。
※重量が確定すると点滅し、表示が固定され、画面左上に「H」が表示されます。
※最小表示は1kgです。1kg未満は計量できません。
※最大表示は50kgです。最大表示を超える計量物をはかると「Err」と表示されます。
※本体が斜めになると正確にはかれない場合があります。

④ ON/OFF を押す

荷物を下ろし、ON/OFFボタンを押すと「0.00kg」に戻ります。さらに約3秒長押しすると、電源が切れます。
※操作をしないと約2分後に自動で電源が切れます。

●風袋引き、荷物などの重さを差し引くはかり方

① **はかる**

通常のはかり方と同じように容器だけの計量を行います。
※「0.00kg」の表示を確認してから風袋(中身を入れていない容器や包装)をはかります。
※重量が確定すると点滅し、表示が固定され、画面左上に「H」が表示されます。
※1kg未満の容器は風袋引きできません。



容器を下ろさず、ON/OFFボタンを押して「0.00kg」に戻します。

※画面左下に「T」が表示されます。



中身を入れて、ゆっくりと垂直に持ち上げます。

※重量が確定すると点滅し、表示が固定され、画面左上に「H」が表示されます。

※中身だけの重量が表示されます。

※最大表示は風袋を入れて、50kgです。

最大表示を超える計量物をはかると「Err」と表示されず。



荷物を下ろし、ON/OFFボタンを押すと「0.00kg」に戻ります。さらに約3秒長押しすると、電源が切れます。


※操作をしないと約2分後に自動で電源が切れます。

電池の入れ方

- 裏面の電池カバーをスライドし取りはずします。
- 古い電池を取り出します。取りはずしにくい場合はマイナスドライバー等の先の尖ったものを使い取り出してください。その際はケガに注意してください。
- 新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。（+を上にしてください。）

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。

※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

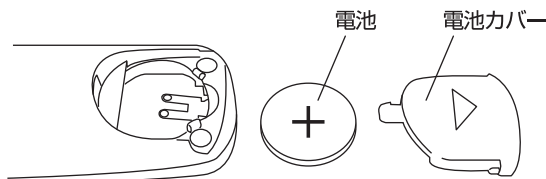

電池側面図

+ (上)

- (下)

- 電池カバーをパチッと音がするまでスライドさせて閉じます。
※表示部に「Lo」が表示されたときは速やかに新しい電池と交換してください。
※付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

精度範囲

はかる量	精度
30kgまではかる場合	±0.35kg
30kgを超え50kgまではかる場合	±0.50kg

(使用場所の温度20℃±5℃の場合)

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

お手入れ方法

- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジンガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

製品についてのお願ひ事とご注意

はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

故障の原因になります。

計量物はゆっくりと吊り下げてください。

急に負荷をかけるため故障の原因になります。

人の体重をはかったり、明らかに50kg以上ある計量物をはからないでください。

故障の原因になります。

高温になる場所に置かないでください。

機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。

湿気や磁気が多い場所に置かないでください。

故障の原因になります。

加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。

故障の原因になります。

電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。

電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。

※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

製品仕様

品番	LS-101
表示単位	50g
計量範囲	1.00~50.00kg
使用電池	DC3V (CR2032×1個)
消費電流	5mA以下
電池寿命	約1年(1日1回はかった場合)
オートパワーオフ	約2分